


NABÍDKA VYSPRÁVKY VÝTLUKŮ

VYSPRÁVKY VÝTLUKŮ ASFALTOVÝMI SMĚSMI

Účelem technologie oprav výtlučků s použitím živichných směsí obalovaných za horka je včasné a kvalitní provedení oprav poruch vzniklých na živichných vozovkách silnic a místních komunikací všech tříd. Technologie se používá k opravě jednotlivých výtlučků i k opravě porušených úseků komunikace, pokud nevyžadují celkovou rekonstrukci, popř. zesílení konstrukce.

Pro opravu výtlučku platí zásada, že oprava má být provedena s použitím stejného materiálu, jako při budování původní živichné vozovky. Pro opravu výtlučků v krytu vozovek se použije zpravidla směs pro AB.

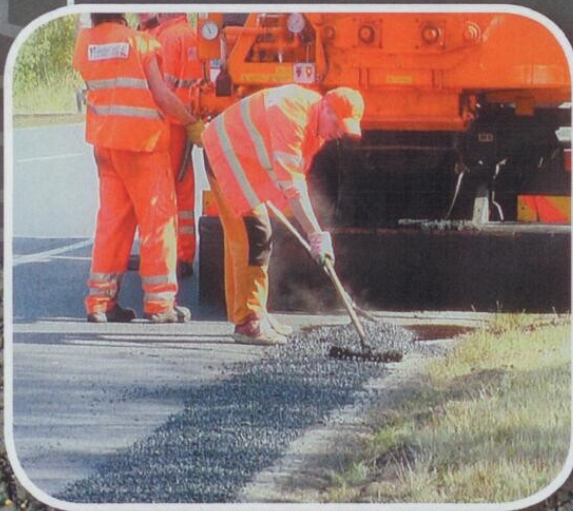

VYSPRÁVKA TEPLOU ASFALTOVOU SMĚSÍ

1 VÝTLUKY

Výtluky jsou příčinou ohrožení bezpečnosti silničního provozu a jejich následkem je další rozpad vozovky, pokud nedojde k včasné opravě.



2 POHLED NA VYFRÉZOVANÁ A VYČIŠTĚNÁ MÍSTA NA KRYTU VOZOVKY.

Po vyfrézování a vyčištění opravovaného místa následuje nátěr spojovací emulzí a samotná pokládka teplé obalované směsi.



3 POKLÁDKA TEPLÉ ASFALTOVÉ SMĚSI FINIŠEREM

Práce tímto strojem zajišťuje rovnoměrné nanesení směsi a používá se zpravidla při větších opravách vozovek.



4 PO POKLÁDCE A ZHUTNĚNÍ se okraje plochy (spáry) zalijí asfaltovou zálivkou. To je velmi důležité k zabránění průniku vody do ošetřovaného místa a následné erozi.



Pro provizorní opravy výtluků v krytu vozovky v zimním období, kdy podle platných norem nelze použít živичné směsi obalované za horka, je možné použít směsi kameniva obalované za studena asfaltovou emulzí, popřípadě pro litý asfalt. V obou případech se předpokládá provedení definitivní opravy v teplém období roku.

**NECHTE SI OD NÁS OPRAVIT SVÉ KOMUNIKACE,
TATO PREVENCE SE VŽDY VYPLATÍ !!!**

ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE, a.s.

Na Vlečce 177
360 01 Otovice

úřředna: 353 504 211
fax: 353 504 238

e-mail: podatelna@uskk.cz

ÚDRŽBA SILNIC
KARLOVARSKÉHO KRAJE, a.s.